


SOLID

с 1994 года



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ПОДЛОЖКА под напольные покрытия

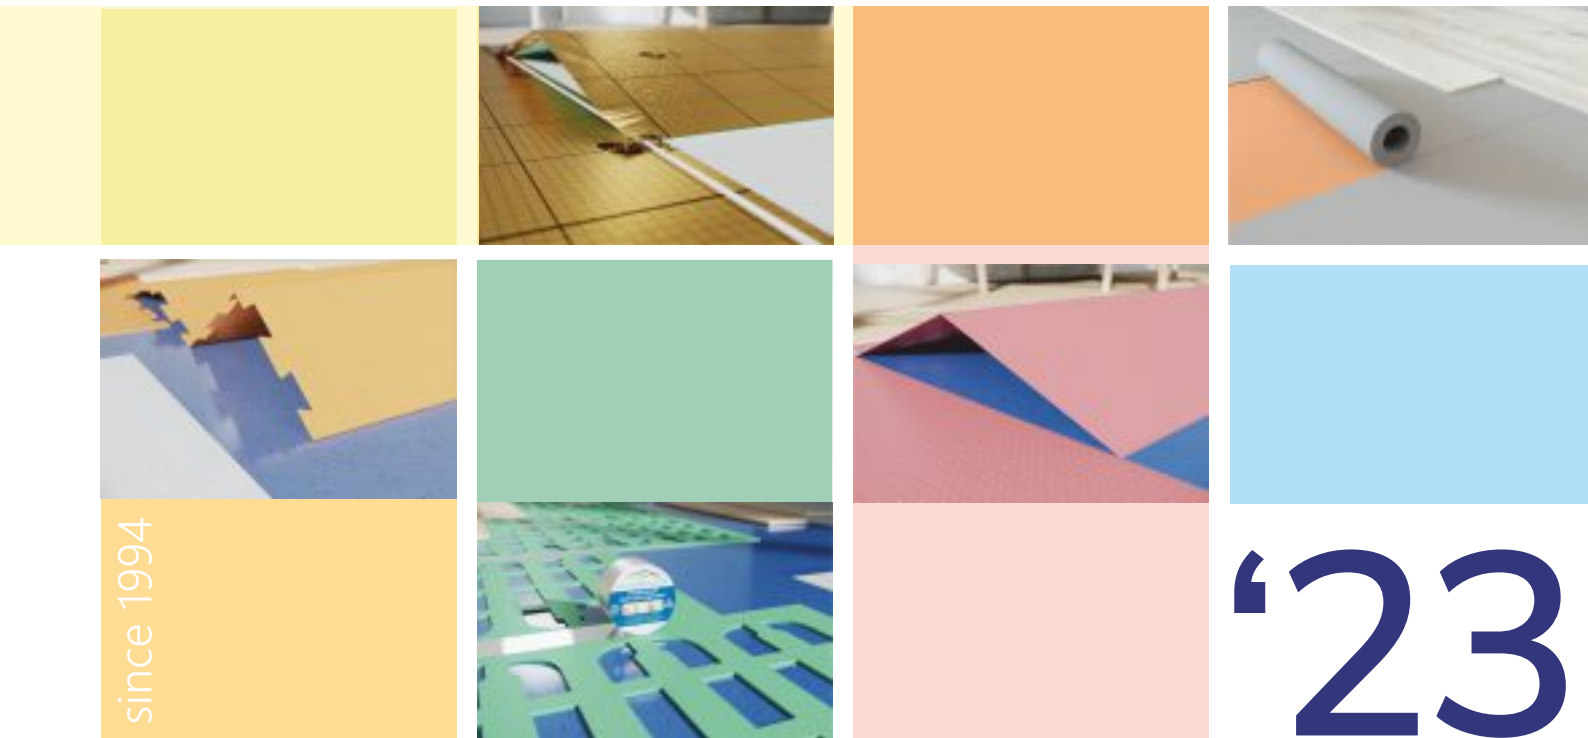

since 1994

'23

www.solidgroup.ru

PRODUCT CATALOGUE

Parquet / Laminate / SPC, WPC, LTV insulating underlays

ПОДЛОЖКИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SPC, WPC, LVT С СИСТЕМОЙ CLICK INSULATING UNDERLAY FOR SPC, WPC, LVT WITH CLICK SYSTEM

- 9 Подложка листовая 1,5 мм под SPC, WPC, LVT
Underlay designer 1,5 mm
for SPC, WPC, LVT
- 10 Подложка-гармошка UHD ANTISLIP 1,5 мм
под SPC, WPC, LVT
Accordion-folded underlay UHD ANTISLIP
for SPC, WPC, LVT
- 11 Подложка листовая ANTISLIP 1,5 мм
под SPC, WPC, LVT
ANTISLIP floor sheet underlay 1,5 mm
for SPC, WPC, LVT

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ЭФФЕКТОМ АНТСЛИП И ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ACCORDION-FOLDED WITH ANTI-SLIP EFFECT AND VAPOR BARRIER

- 13-14 Подложка-гармошка Anti-slip 1,5 мм
под SPC, WPC, LVT
Accordion-folded underlay
anti-slip 1,5 mm for SPC, WPC, LVT

ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД SPC, WPC, LVT FOR WARM WATER FLOORS UNDER SPC, WPC, LVT

- 15-16 Подложка-гармошка
перфорированная 1,5 мм
для теплых водяных полов
под SPC, WPC, LVT
Accordion-folded perforated
underlay 1,5 mm for heated floors
for SPC, WPC, LVT flooring

ПОДЛОЖКИ ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ INSULATING UNDERLAY FOR LAMINATE AND PARQUET

- 17 Подложка рулонная 2 мм, (10 м² / 16,5 м²)
Roll underlay 2 mm (10 m² / 16,5 m²)

- 18 Подложка листовая 2 мм
Sheet underlay 2 mm
- 18 Подложка ГАРМОШКА 2 мм
Accordion-folded underlay 2 mm
- 19 Подложка листовая 3 мм
Sheet underlay 3 mm
- 19 Подложка ЛИСТОВАЯ 3 мм,
ЗЕЛЕНый ЛИСТ
Sheet underlay 3 mm, GREEN
- 20 Подложка листовая XXL 3 мм
Sheet underlay XXL 3 mm
- 20 Подложка листовая XXL 3 мм
Sheet underlay XXL 3 mm
- 21 Подложка-ГАРМОШКА 3 мм
Accordion-folded underlay 3 mm
- 21 Подложка-гармошка 3 мм
Accordion-folded underlay 3 mm
- 22 Подложка-ГАРМОШКА
QUICK PUZZLE 3 мм
Accordion-folded QUICK PUZZLE
underlay 3 mm
- 22 Подложка-ГАРМОШКА
QUICK PUZZLE 5 мм
Accordion-folded QUICK PUZZLE
underlay 5 mm
- 23 Отличительные особенности
Particularities
- 24 Подложка полимерная
композитная 3 мм Professional Series
Composite polymer underlay 3 mm
Professional Series
- 24 Подложка полимерная композитная
3 мм DomoFlex
Composite polymer underlay 3 mm
DomoFlex
- 25 Подложка листовая 5 мм
Sheet underlay 5 m
- 25 Подложка листовая 5 мм, СИНИЙ ЛИСТ
Sheet underlay 5 mm, BLUE

- 26 Подложка-ГАРМОШКА 5 мм, (шаг 250 мм)
ACCORDION-FOLDED underlay 5 mm,
(fold 250 mm)
- 26 Подложка-ГАРМОШКА 5 мм, (шаг 500 мм)
ACCORDION-FOLDED underlay 5 mm,
(fold 500 mm)
- 27 Подложка листовая XXL 5 мм
Sheet underlay XXL 5 mm
- 27 Подложка листовая XXL 6 мм
Sheet underlay XXL 6 mm

ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД ЛАМИНАТ

FOR WARM WATER FLOORS UNDER LAMINATE

- 28 Подложка-гармошка перфорированная 1,8 мм
для отапливаемых полов
Accordion-folded perforated underlay 1,8 mm
for heated floors
- 29 Подложка рулонная перфорированная 2 мм
для отапливаемых полов
Roll perforated underlay 2 mm for
heated floors, LIGHT-GREEN
- 29 Листовая подложка 3 мм
для полов с подогревом
Sheet underlay for radiant
heated floors 3 mm

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

MOISTURE/VAPOUR BARRIER

- 30 Гидроизоляционная пленка «solid base»
Moisture/vapour barrier
film «solid base»
- 30 Гидроизоляционная пленка «solid base+»
Moisture/vapour barrier
film «solid base+»

ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОД ЛАМИНАТ

FOR INFRARED AND ELECTRICAL SYSTEMS

- 31-32 Подложка-гармошка с пароизоляцией 3 мм
Accordion-folded underlay
with vapour barrier 3 mm

- 31-32 Подложка-гармошка
с пароизоляцией 5 мм
Accordion-folded underlay
with vapour barrier 5 mm

- 33-34 Подложка полимерная
композитная 3 мм,
DomoFlex Energy
Composite polymer underlay 3 mm,
DomoFlex Energy

АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES

- 35 Скотч металлизированный
SOLID AQUA STOP
Metallic tape SOLID AQUA STOP

МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PROMOTIONAL MATERIALS

35

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

LOGISTICS DATA

36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL DATA

37-38

SOLID

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОСТЬ



Быть лидером рынка – значит постоянно стремиться к лучшему решению в производстве и продаже нашей продукции.

НАША ПРОДУКЦИЯ ЗАДАЕТ ТЕНДЕНЦИИ В НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЯХ

Наши отделы контроля качества и НИОКР постоянно контролируют весь продукт. На ежедневной основе проводятся испытания партий товара и сырья. Собственная лаборатория, которая получает важнейшие данные для создания новых видов продукции. Наша лаборатория оснащена самой современной измерительной и контрольной аппаратурой.

Так же мы контролируем наши внутренние процессы для повышения эффективности работы. Наш большой актив – квалификация и мотивация сотрудников.

Все это приводит к быстрым и точным результатам при производстве.

Being the market leader means continuously strive to find the best solution in the production and sales of our products.

OUR PRODUCTS SET THE TRENDS IN THE FLOORINGS


Our quality control and research and development departments constantly monitor all the products. Tests of the batches of the goods and of the raw materials are taking place on a daily basis. In-house laboratory receives the critical data for development of the new types of products. Our laboratory is equipped with the up-to-date measuring and monitoring equipment.

We also control our internal processes to improve the efficiency of our work.

Our huge asset is efficiency and motivation of the staff. All this leads to fast and accurate results.

География

Geography

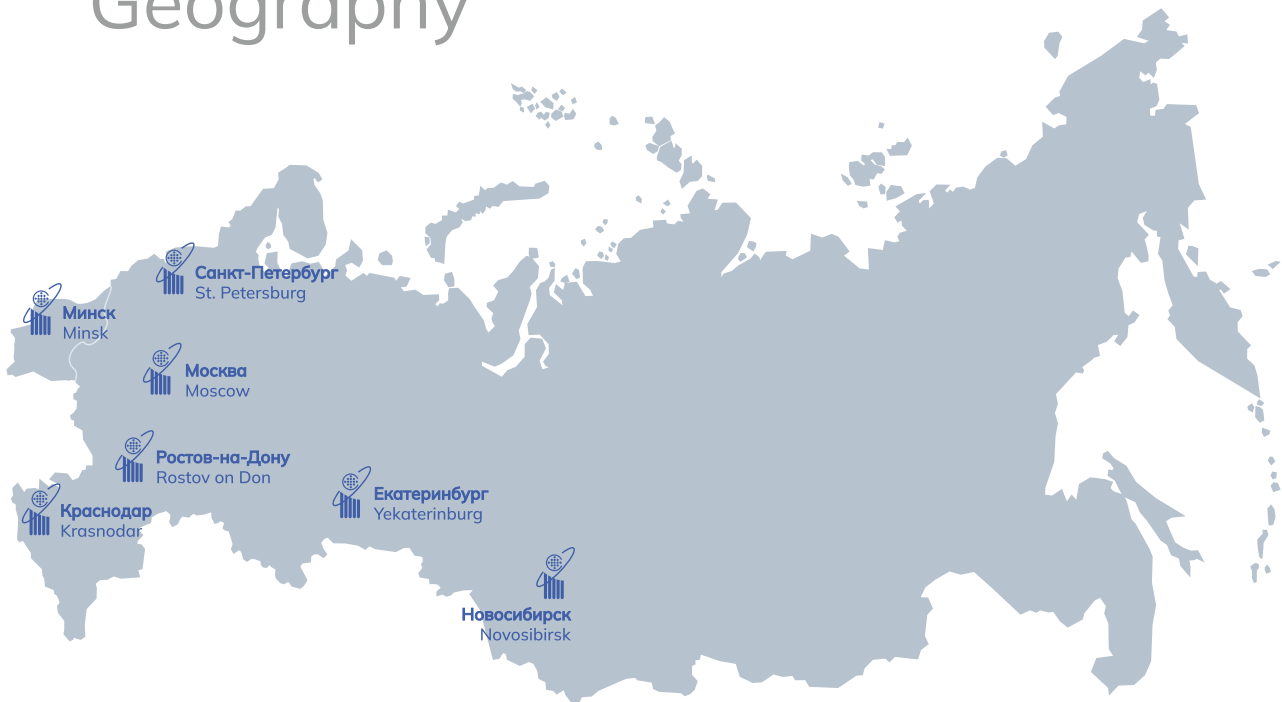

Адреса складов

Warehouse address

Россия, Свердловская обл., г. Арамиль,
пер. Речной, 2а

Республика Беларусь, Минская обл.,
Пуховичский р-н, Свислочский с/с,
промплощадка Минской ТЭЦ-5,
производственно-складской комплекс
ООО «Солид Вест»

Россия, Московская обл, Солнечногорский р-н

Россия, г. Новосибирск

Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары


Россия, г. Краснодар, Калининский сельский округ,
п. Индустриальный

Россия, г. Ростов-на-Дону

МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ДОМА


WE HAVE PROVIDED ALL
YOUR NEEDS FOR THE HOUSE

4 СЕКТОРА ЗАБОТЫ О ВАШЕМ ДОМЕ



ТЁПЛЫЙ ПОЛ FLOOR HEATING

Какая подложка вам подходит?
Отопительная система?



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ THERMAL COMFORT

Вам нужно утеплить пол
от холода?








АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

ACOUSTIC COMFORT

Вас интересует шумоизоляция от окружающих?

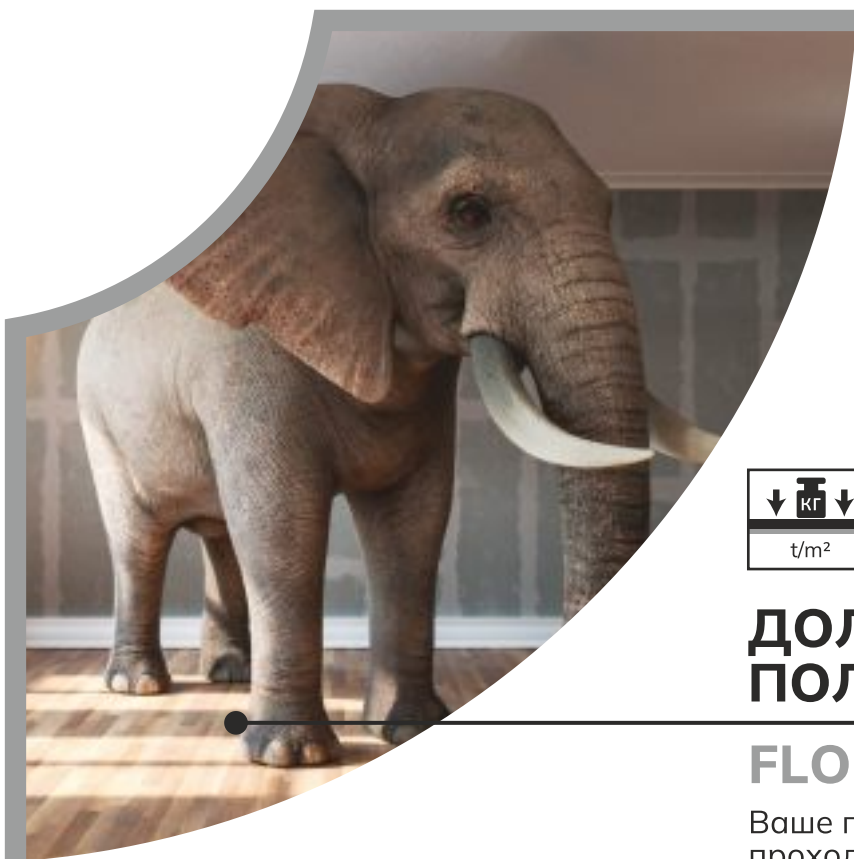

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛА

FLOOR DURABILITY

Ваше помещение с высокой проходимостью? На полу стоят тяжелые объекты?

ПОЧЕМУ СОЛИД?

WHY SOLID?

Наши решения для вашего удобства, производительности, комфорта.

ФОРМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

РУЛОН ROLL



Возможна более быстрая сборка с простым раскладыванием рулона на большой длине помещения.

Возможна более быстрая сборка с простым раскладыванием рулона на большой длине помещения.

ГАРМОШКА ACCORDION



Все листы скреплены между собой, это позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времен, расходных материалов и точность укладки.

Все листы скреплены между собой, это позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времен, расходных материалов и точность укладки.

ЛИСТЫ SHEEPS



Наиболее экономичная форма выпуска подложки при стабильно высоком качестве.

Наиболее экономичная форма выпуска подложки при стабильно высоком качестве.



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ БЫСТРУЮ УСТАНОВКУ И ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ.

Подложка – высококачественный экструзионный полистирол со стабильной толщиной и высоким эксплуатационным качеством.

Пароизоляция – пароизоляционная пленка не пропускает влагу к напольному покрытию. Дополнительная защита от влаги не требуется.

Противоскользящее покрытие Anti-Slip – специальное противоскользящее покрытие обеспечивает стабильное соединение замков напольного покрытия.








Скотч – по краю подложки и нахлест пленки обеспечивают герметичный шов между полотнами.



ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВАРИАНТЫ ПОДЛОЖКИ С ЛИНИЯМИ РЕЗКИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО МОНТАЖА.

ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К ПОДЛОЖКЕ

OVERVIEW OF REQUIREMENTS FOR UNDERLAY

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕК	ОПИСАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ SUB-FLOOR LEVELING		Способность подложки сглаживать небольшие локальные дефекты чернового пола или мелкие частицы, лежащие на полу	Предотвращает треск, щелчки и шумы при использовании покрытия	0,8 мм	
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ SOUND INSULATION		Снижение звуков	Передаваемые звуки приглушены	≥19 дБ	≥20 дБ
ТЕРМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР		Не выпускать тепло и изолировать холод	Снижение передачи через половое покрытие горячих или холодных температур	0,05 м ² К/Вт	
ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ		Возможность использования для полов с подогревом	Требуется меньше времени для отопления. Энергосбережение.		суммарное с напольным покрытием ≤0,15 м ² К/Вт
СОПРОТИВЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ		Постоянная статическая нагрузка	Возможность размещать тяжелые предметы (мебель)		≥20т/м ²
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		Для обеспечения защиты межэтажных перекрытий от действия влаги и от протечек.	Отсутствие сырости, плесени, грибка	≥75 м	
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ		Препятствует образованию конденсата. Бережет пол от гниения, коррозии, плесени, грибка.	Отсутствие сырости, плесени, грибка		

1,5 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм




ПОДЛОЖКИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SPC, WPC, LVT С СИСТЕМОЙ CLICK

INSULATING UNDERLAY FOR SPC, WPC, LVT WITH CLICK SYSTEM

ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT

UNDERLAY DESIGNER 1,5 mm
FOR SPC, WPC, LVT

- ✓ Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления напольного покрытия LVT. Prolong the life of the LVT floor locking system.
- ✓ Специальная разметка позволяет отмерить и отрезать необходимый размер при работе. Special marking allows you to measure and cut off the required size when working.



Артикул	TCT00015736
Толщина полотна / Thickness	1,5 mm
Размер подложки / Size of underlay	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	20 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА UHD ANTISLIP 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY UHD ANTISLIP
FOR SPC, WPC, LVT



Подложка-гармошка UHD ANTISLIP обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и отлично подходит для помещений со значительным трафиком.

The UHD ANTISLIP accordion-underlay highly resistant it is resistant to loads and is excellent for rooms with significant traffic.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДЛОЖКИ: ADVANTAGES OF THE UNDERLAY:

- ✓ **Прочность на сжатие > 40 т/м² (400 кПа)**
Compressive strength > 40 t/m² (400 kPa)
- ✓ **Высокая устойчивость к нагрузке**
High pressure stability
- ✓ Противоскользящее покрытие предотвращает расхождение замков SPC, WPC, LTV панелей при эксплуатации.
Anti-slip layer avoids dislocation of LVT flooring locks
- ✓ Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.
The accordion shape allows you to quickly and smoothly mount the substrate. Saving time and consumables.




- ✓ Подложка сохраняет оптимальное состояние покрытия при длительной статической нагрузке (от тяжелой мебели)
Preserves the optimum condition of LVT under long-term static load (created by heavy furniture)

- ✓ Обеспечивает защиту от падающих предметов
Protects from falling objects

- ✓ Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления панелей LVT
Extends the service life of locking system for LVT panels

- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



Артикул	TCT00015717
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	500x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5 m ²



*3C/LC - Замковые системы / Lock system

6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм




ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ ANTISLIP 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT

ANTISLIP FLOOR SHEET UNDERLAY 1,5 mm
FOR SPC, WPC, LVT

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДЛОЖКИ:

ADVANTAGES OF THE UNDERLAY:

- ✓ Разработана для плавающих полов с замковым соединением SPC, WPC, LVT.
Underlay designed for floating floors with click system SPC, WPC, LVT.
- ✓ Специальное противоскользящее покрытие обеспечивает стабильное соединение замков покрытий SPC, WPS, LVT
A special anti-slipcoating ensures a stable connection of the locks of the coatings SPC, WPS, LVT
- ✓ Идеально подходит для помещений со средней интенсивностью движения, благодаря хорошему уровню сопротивления нагрузке
Perfect for rooms with medium traffic density thanks to good level of load resistance
- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



Артикул	TCT00015735
Толщина полотна / Thickness	1,5 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	20 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m²



КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ПОД ВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ?

CHOOSING THE RIGHT UNDERLAY FOR VINYL LAMINATE

Виниловый ламинат достаточно гибкий и при незначительной толщине может быть поврежден на неровном полу. Поэтому на помощь приходит подложка, которая скрывает легкие перепады и амортизирует основную поверхность. Помимо этого, подложка служит в качестве дополнительной шумо- и теплоизоляции.

Первая рекомендация специалистов при выборе подложки SPC, WPC, LVT - толщина. Нужна достаточно прочная, тонкая и однородная поверхность. В зависимости от того, где именно будет укладываться виниловое замковое покрытие, предлагаются разные варианты подложек. Для небольших жилых помещений с низким трафиком может быть применена **подложка листовая 1.5мм AntiSlip под SPC, WPC, LVT**, одной из ключевых особенностей которой является антискользящая поверхность подложки, которая называется «AntiSlip».

Почему эффект AntiSlip важен? Всё очень просто: такая подложка не позволит сдвигаться покрытию, будет надёжно фиксировать его, подобно клею. Особенную значимость приобретает фактор антискольжения, если разговор идёт об укладке кварц-винила на подложке в помещении при монтаже без порожков. Либо придётся использовать клей-фиксатор.

Для помещений с высоким трафиком предлагается использовать **Подложку-гармошку UHD AntiSlip 1.5мм повышенной прочности под SPC, WPC, LVT**, которая имеет высокую прочность на сжатие и также имеет специальное противоскользящее покрытие.

Нельзя обойти вниманием ещё один момент: некоторые варианты подложки под кварц-винил обладают пароизоляционными свойствами. Можно обратить внимание на подложку компании Солид: **Подложка-гармошка ламинированная с пароизоляцией и противоскользящим покрытием AntiSlip под SPC, WPC, LVT, 1.5мм**. В этом случае отдельное покрытие с функцией пароизоляции не требуется. В любом случае завод Солид считает необходимым рекомендовать потребителям проверять перед приобретением и укладкой наших продуктов соответствие указанных на этикетке данного продукта характеристик рекомендациям производителя напольного покрытия, с которым предполагается использование продукта.

Vinyl laminate is quite flexible and may be easily damaged on uneven floor in case of minor thickness drop. That is why an underlay can be helpful levelling the drops and absorbing shocks over the main surface.

It can be noted that the main functions and features of any underlay are: improvement of thermal insulation, sound insulation, noise damping and levelling of the base surface.

The first recommendation of the experts when choosing an underlay for SPC, WPC, LVT flooring is the thickness. It should not be soft, because in this case the flooring will become punctured. A hard and robust surface with smooth edges is required. **The sheet underlay for SPC, WPC, LVT flooring 1.5 mm** from SOLID complies with these requirements.

The best thickness is 1.5 mm. It should not be above 2 mm. And the main requirement, of course, is the anti-slip surface of the underlay; it is called "Anti-slip".

In this case, SOLID can offer **UHD AntiSlip accordion-folded underlay with non-slip surface for SPC, WPC, LVT flooring 1.5 mm**.

Why is anti-slip effect so important? It is very simple: such underlay will prevent the flooring from shifting, and will fix it like a glue. The anti-slip feature is especially important when it comes to the installation of quartz vinyl flooring on the underlay in a room without door sills. Otherwise a fixing glue shall be applied.

There is another issue which cannot be passed over: some underlays for quartz vinyl flooring have vapor barrier quality, which prevents the formation of mold and preserves the ecological environment. In that event a dedicated coating with the vapor barrier is not needed.

You may check out the following underlay by SOLID: **AntiSlip laminated underlay with vapor barrier and non-slip surface for SPC, WPC, LVT flooring 1.5 mm**.

6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ЭФФЕКТОМ АНТИСЛИП И ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ


ACCORDION-FOLDED UNDERLAY WITH ANTI-SLIP EFFECT AND VAPOR BARRIER

Подходит для инфракрасных и электрических систем теплого пола
 Suitable for infrared and electric underfloor heating systems

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ANTI-SLIP 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY ANTI-SLIP 1,5 mm FOR SPC, WPC, LVT

- ФОРМА / FORM: ГАРМОШКА / Accordion-folded
- SD ≥ 100m
- 19 dB
- 0,05 м²К/Вт
- 0,8 mm
- 17 t/m²

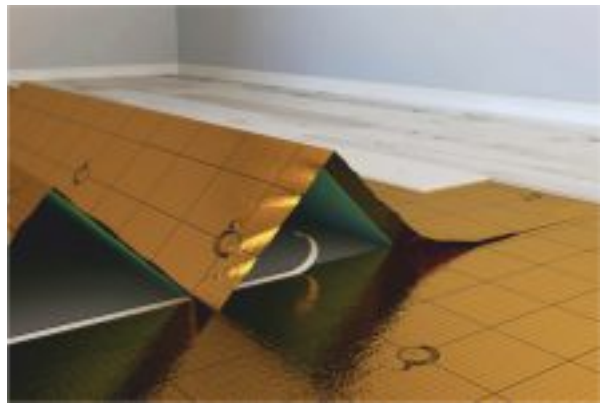

Артикул	TCT00015720
Толщина полотна / Thickness of underlay	1,5 mm
Размер / Size	1000x10000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10 m²



Подложка-гармошка ANTI-SLIP под SPC, WPC, LVT представляет собой специальную подложку под панели с замковой системой Click. Оснащена системой ANTI-SLIP – специальным антискользящим слоем, защищающим замки напольного винилового покрытия и препятствующим скольжению панелей SPC, WPC, LVT.

Accordion-folded anti-slip underlay for SPC, WPC, LVT floors has the form of special underlay for LVT panels with click system. It has a special anti-slip layer which protects LVT locks and prevents LVT panels from sliding.

Подложка изготовлена из экструдированного полистирола в форме скрепленных между собой листов – гармошки толщиной 1,5 мм, что обеспечивает более простую и быструю укладку напольного покрытия. Материал не токсичен и не имеет запаха. The underlay is made of extruded polystyrene in a form of accordion 1.5 mm thick. That provides simple and easy installing. Polystyrene is non-toxic and doesn't have any smell.

Подложка имеет прочное и стабильное соединение. Не требует применения дополнительной уплотнительной ленты, поскольку интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивают герметичный шов между полотнами, а нанесенные на поверхность линии разметки обеспечивают удобство резки материала.

The underlay has strong and stable joint and doesn't require an additional sealing tape as an integrated

adhesive tape and overlap provide sealed joint between sheets. It also has a special marking on the underlay cover which allows easy cutting.

Подложка-гармошка ANTI-SLIP под LVT равномерно распределяет нагрев по поверхности при использовании систем теплого пола, обладает повышенной пароизоляцией, препятствует выходу влаги из основания.

Accordion-folded anti-slip underlay for LVT flooring evenly distributes heating over the surface when using floor heating systems, has a higher vapour barrier, prevents moisture penetration from the base.

Подложка-гармошка с пароизоляцией имеет тонкий металлоподобный отражающий верхний слой, что обеспечивает снижение энергопотерь благодаря низкой теплопроводимости. Нагревательный элемент легко укладывается на отражающее покрытие.

Accordion-folded anti-slip underlay for LVT flooring has a thin metal-like reflective top layer which provides energy loss reduction due to low heat transmission. Heating element can be easily installed on the reflecting cover.

Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно. Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДЛОЖКИ:

ADVANTAGES OF THE UNDERLAY:

- ✓ Противоскользящее покрытие предотвращает расхождение замков LVT панелей при эксплуатации. Anti-slip layer avoids dislocation of LVT flooring locks
- ✓ Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов. The accordion shape allows you to quickly and smoothly mount the substrate. Saving time and consumables.
- ✓ Пароизоляционная пленка не пропускает влагу. Vapour barrier film avoids underfloor moisture reaching the flooring
- ✓ Интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивают герметичный шов между полотнами подложки. Integrated adhesive tape and film overlap ensure light seals between underlay strips
- ✓ Подложка сохраняет оптимальное состояние LVT при длительной статической нагрузке (от тяжелой мебели) Preserves the optimum condition of LVT under long-term static load (created by heavy furniture)
- ✓ Обеспечивает защиту от падающих предметов. Protects from falling objects.
- ✓ Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления панелей LVT Extends the service life of locking system for LVT panels
- ✓ При применении данной подложки не требуется отдельная пароизоляция. When using this underlay, a separate vapor barrier is not required.





ОСОБЕННОСТИ ПОДЛОЖЕК ПОД ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

FEATURES OF SUBSTRATES FOR UNDERFLOOR HEATING

ВОДЯНОЙ ПОЛ

Чаще всего для установки на тёплый пол (напольное отопление) используется специальная перфорированная подложка из пенополистирола. Такая подложка передает тепло от пола к покрытию и обеспечивает хорошую защиту. Этот вариант подойдёт для любого тёплого пола, который использует водяное отопление.

ИК ПОЛ

С инфракрасными полами ситуация другая. Их кладут на подложку, а не под неё. Лучше, чтобы подложка не проводила, а отражала тепло.

Подложку нужно разместить металлизированным слоем вверх по всей площади будущего теплого пола. Соседние полотна стыкуются, а оставшиеся швы обязательно фиксируются клеящей лентой или термостойким скотчем. Это улучшает гидро- и пароизоляцию покрытия. Инфракрасная пленка укладывается прямо на подложку.

WATER UNDERFLOOR HEATING

A special perforated underlay from foam polystyrene is typically used for installation on the "heated floors" (underfloor heating system). Such an underlay transfers heat from the heating system to the flooring and ensures good protection. This option is suitable for any water based underfloor heating system.

INFRARED UNDERFLOOR HEATING

Things are quite different when it comes to the infrared underfloor heating. Infrared underfloor heating system is installed on the underlay, not under it. The underlay should better not conduct heat.

The underlay shall be placed with the metallized side up over the entire surface of the future "heated floor". The adjacent sheets shall be fit tightly together; the joints shall be fixed with the adhesive tape or heat-resistant scotch. This improves hydro- and vapor insulation of the flooring. Infrared film is put directly on the underlay.





ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1,5 мм ДЛЯ ТЕПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД SPC, WPC, LVT

ACCORDION-FOLDED PERFORATED
UNDERLAY 1,5 mm FOR HEATED FLOORS
FOR SPC, WPC, LVT FLOORING

✓ Подложка предназначена для всех типов «плавающих» замковых напольных покрытий SPC, WPC, LVT с подогревом. Underlay is intended for all kinds of «floating» heated floors SPC, WPC, LVT.

✓ Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов. The accordion shape allows you to quickly and smoothly mount the substrate. Saving time and consumables.

✓ Специальная перфорация, сделанная на поверхности подложки, позволяет равномерно распределить воздух из системы подогрева. Holes are cut on the surface for ideal distribution of heat from the heating element.

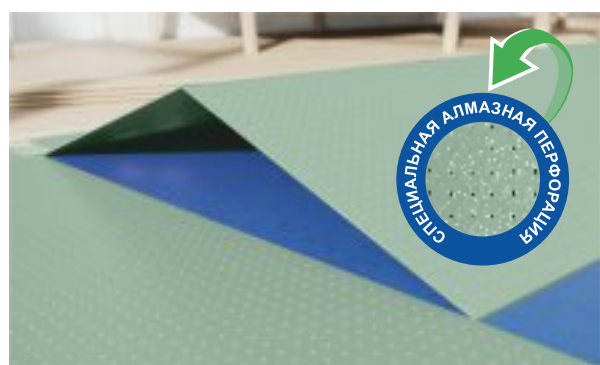

Артикул	TCT00016577
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	1050x1000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m²



6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм

6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм


ПОДЛОЖКИ ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

INSULATING UNDERLAY FOR LAMINATE AND PARQUET

ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ 2 мм, (10 м² / 16,5 м²)

ROLL UNDERLAY 2 mm (10 m²/16 m²)

Упаковка в виде рулона позволяет быстро уложить подложку на большой поверхности.
Roll packing allows quick installation on big areas.



АРТИКУЛ	ТСТ00015752 / ТСТ00015753 / ТСТ00015755
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА / THICKNESS	2 mm
РАЗМЕР / SIZE	1100 x 9100 / 15000 mm
ПЛОЩАДЬ / SURFACE	10 м ² / 16,5 м ²
ДИАМЕТР РУЛОНА / UNDERLAY DIAMETER	0,2 / 0,25 m



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 2 мм


SHEET UNDERLAY 2 mm

✓ Базовая подложка
Base underlay

✓ Экономичный вариант
Economical option



Артикул	TCT00015728
Толщина полотна / Thickness	2 mm
Размер / Size	500x1050 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5,25 м²

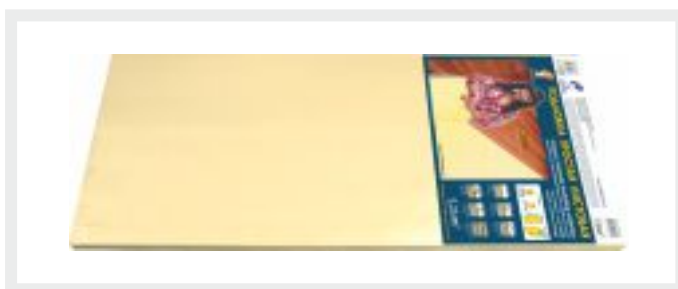


ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 2 мм

ACCORDION-FOLDED
UNDERLAY 2 mm

✓ Удобство монтажа
Accordion-folded underlay sheets have been
already fastened together

✓ Экономия времени и расходных материалов
Quick installation and consumables economy

✓ Устойчивость к нагрузкам
High load capacity

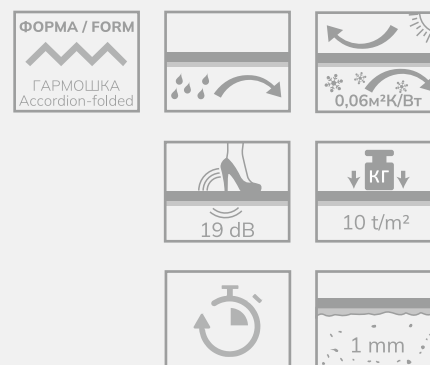

Артикул	TCT00015713
Толщина полотна / Thickness of underlay	2 mm
Размер / Size	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10,5 м²




ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм


SHEET UNDERLAY 3 mm

✓ Базовая подложка
Base underlay

✓ Экономичный вариант
Economical option





Артикул	TCT00015729
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500x1050 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5.25 m²

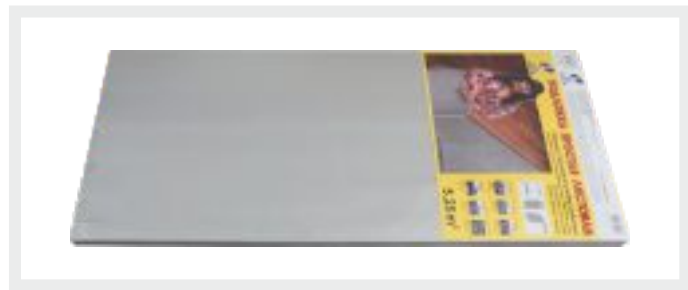

ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм, ЗЕЛЕНый ЛИСТ

SHEET UNDERLAY 3 mm, GREEN

✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



Артикул	TCT00015726
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5 m²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 3 мм


SHEET UNDERLAY XXL 3 mm

- ✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.
- ✓ Быстрая укладка на больших поверхностях.
Fast laying on large surfaces.
- ✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.



- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

Артикул	TCT00015738
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500 x 1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 m ²

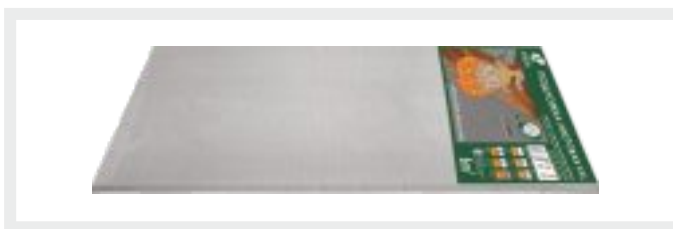

ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 3 мм


SHEET UNDERLAY XXL 3 mm

- ✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.
- ✓ Быстрая укладка на больших поверхностях.
Fast laying on large surfaces.
- ✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.



- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.


Артикул	TCT00015737
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500 x 1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 m ²

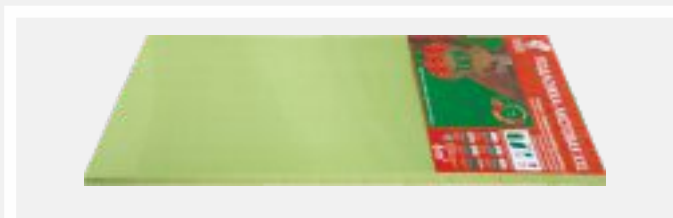

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 3 mm

- ✓ **Удобство монтажа**
Accordion-folded underlay sheets have been already fastened together
- ✓ **Экономия времени и расходных материалов**
Quick installation and consumables economy

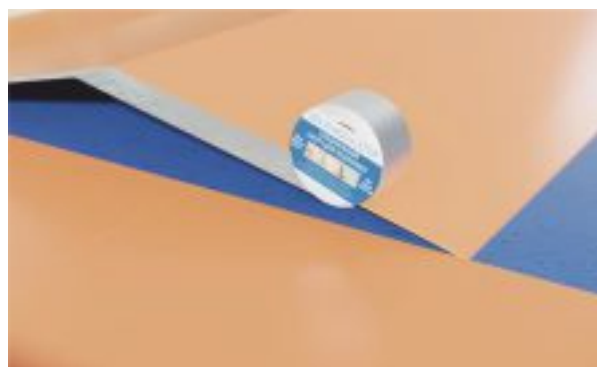

Артикул	TCT00015714
Толщина полотна / Thickness of underlay	3 mm
Размер / Size	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 3 mm

- ✓ **Уменьшенная ширина шага для маленьких помещений**
Reduced step width for small spaces
- ✓ **Уменьшенная площадь для более экономного расхода.**
Reduced footprint for more economical consumption



Артикул	TCT00015710
Толщина полотна / Thickness of underlay	3 mm
Размер / Size	1050x5000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5.25 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА QUICK PUZZLE 3 мм

ACCORDION-FOLDED QUICK PUZZLE UNDERLAY 3 mm

- ✓ Система «Гармошка + PUZZLE» обеспечивает удобную стыковку и быструю укладку.
Product shape type such as «Accordion-folded + PUZZLE underlay» allows easy jointing and quick installation.
- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.






Артикул	ТСТ00015723
Толщина полотна / Thickness of underlay	3 mm
Размер / Size	1050x5000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5.2 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА QUICK PUZZLE 5 мм

ACCORDION-FOLDED QUICK PUZZLE UNDERLAY 5 mm

- ✓ Система «Гармошка + PUZZLE» обеспечивает удобную стыковку и быструю укладку.
Product shape type such as «Accordion-folded + PUZZLE underlay» allows easy jointing and quick installation.
- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

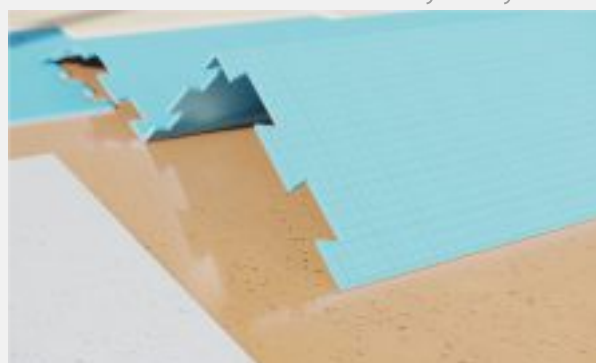

Артикул	ТСТ00015724
Толщина полотна / Thickness of underlay	5 mm
Размер / Size	1050x5000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5.2 m²



ПОДЛОЖКИ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ

COMPOSITE POLYMER UNDERLAY

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: PARTICULARITIES:

- ✓ Трехслойный композитный материал, каждый слой в котором выполняет свою функцию:

Верхний слой - препятствует проникновению влаги;

В среднем слое расположены улучшающие вентиляцию пенополистирольные шарики, за счет которых подложка имеет звукоизолирующие свойства, а так же выдерживает высокие нагрузки;

Нижний слой - паропрopusкающий полиэтилен со специальной перфорацией.

Three-layer composite material each layer in which performs its own function: the top layer prevents moisture penetration, In the middle layer there are polystyrene foam balls that improve ventilation, due to them the underlay has sound-proofing properties, the bottom one is vapor-permeable polyethylene with a special perforation.


- ✓ Специальный прозрачный клапан для качественной стыковки полотен, который является ее отличительной особенностью.

Special transparent overlap for high-quality jointing of underlay strips which is its distinguishing feature.

ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм Professional Series

COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm
PROFESSIONAL SERIES

- ✓ Фасовка по 4 рулона = 40 м²
Packing of 4 rolls = 40 м²

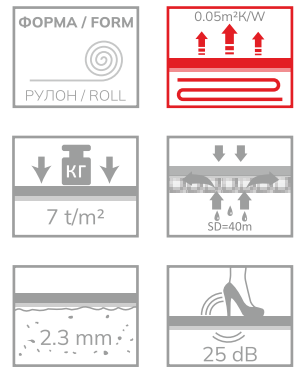

Артикул	TCT00015747
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	1000x 10000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m ²




ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм DomoFlex

COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm
DomoFlex

- ✓ Интегрированный двухсторонний скотч.
Экономия на дополнительных материалах.
Integrated double sided tape.
Savings on additional materials.

- ✓ Скорость и точность монтажа.
Installation speed and accuracy.

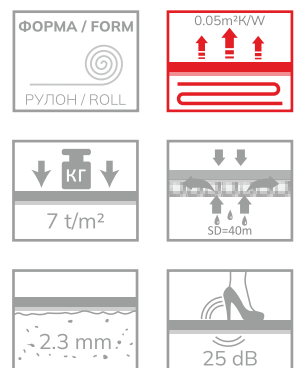


Артикул	TCT00016576
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	1000x 10000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m ²




ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 5 мм

SHEET UNDERLAY 5 mm

- ✓ Базовая подложка
Base underlay



Артикул	ТСТ00015730
Толщина полотна / Thickness	5 mm
Размер / Size	500x1050 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5,25 m²

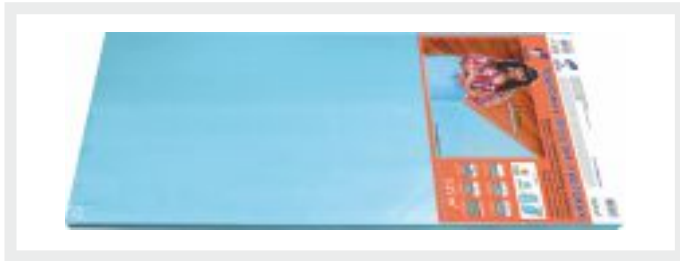


ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 5 мм, СИНИЙ ЛИСТ

SHEET UNDERLAY 5 mm, BLUE

- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.

Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.





Артикул	ТСТ00015727
Толщина полотна / Thickness	5 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5 m²




ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм, (шаг 250 мм)

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 5 mm,
(fold 250 mm)

- ✓ Удобство монтажа
Accordion-folded underlay sheets have been already fastened together
- ✓ Уменьшенная площадь для более экономного расхода.
Reduced footprint for more economical consumption.
- ✓ Звукоизоляция
Sound insulation





Артикул	TCT00015711
Толщина полотна / Thickness of underlay	5 mm
Размер / Size	1050x5000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5,25 m²

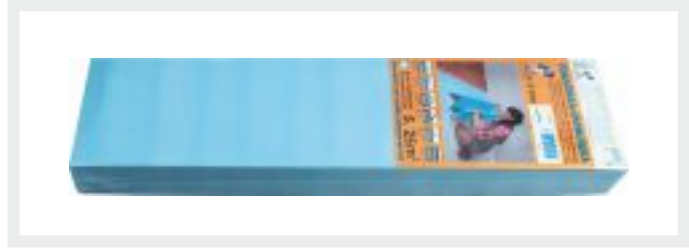

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм, (шаг 500 мм)

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 5 mm,
(fold 500 mm)

- ✓ Удобство монтажа
Accordion-folded underlay sheets have been already fastened together
- ✓ Экономия времени и расходных материалов
Quick installation and consumables economy
- ✓ Звукоизоляция
Sound insulation




Артикул	TCT00015715
Толщина полотна / Thickness of underlay	5 mm
Размер / Size	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10,5 m²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 5 мм

SHEET UNDERLAY XXL 5 mm

- ✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.
- ✓ Быстрая укладка на больших поверхностях.
Fast laying on large surfaces.
- ✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.



- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



Артикул	ТСТ00015739
Толщина полотна / Thickness	5 mm
Размер / Size	500x1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 м²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 6 мм

SHEET UNDERLAY XXL 6 mm

- ✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.
- ✓ Быстрая укладка на больших поверхностях.
Fast laying on large surfaces.
- ✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.



- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

Артикул	ТСТ00015740
Толщина полотна / Thickness	6 mm
Размер / Size	500x1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 м²






ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД ЛАМИНАТ

FOR WARM WATER FLOORS UNDER LAMINATE

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1,8 мм ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОЛОВ

ACCORDION-FOLDED PERFORATED
UNDERLAY FOR HEATED FLOORS 1,8 mm

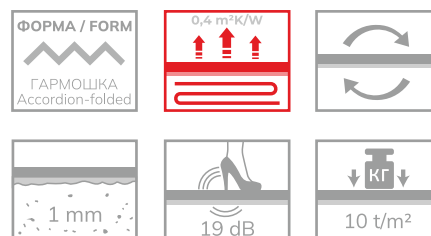


✓ Подложка предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом при использовании полного покрытия из ламината до 12 мм / паркетную доску до 15 мм.
Underlay is designed for all types of «floating» floors with underfloor heating and it is suitable for laminate up to 12 mm /parquet board up to 15 mm.

✓ Специальная перфорация, сделанная на поверхности подложки, позволяет равномерно распределить воздух из системы подогрева. Holes are cut on the surface for ideal distribution of heat from the heating element.



Артикул	ТСТ00015712
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.8 mm
Размер / Size	1050x8000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	8,4 m²

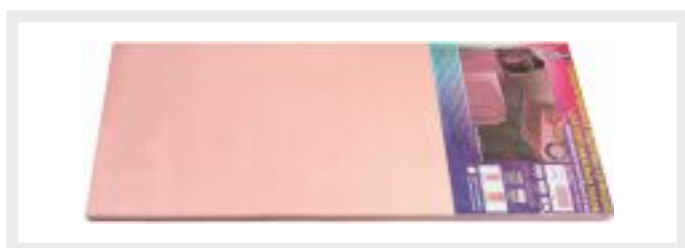

6 мм

5 мм

3 мм


2 мм

1,8 мм

1,5 мм

ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 2 мм ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОЛОВ

ROLL PERFORATED UNDERLAY 2 mm FOR HEATED FLOORS

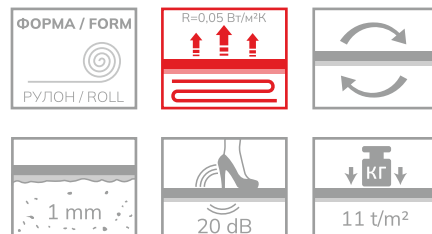

- ✓ Специальная перфорация, сделанная поверхности подложки, равномерно распределяет воздух из системы подогрева.
Special perforation made on the surface of the substrate evenly distributes air from the heating system.

- ✓ Упаковка в виде рулона позволяет быстро уложить подложку на большой поверхности.
Roll packing allows quick installation on big areas.




Артикул	ТСТ00015754
Толщина полотна / Thickness	2 mm
Размер / Size	1100x 15000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	16,5 m ²
Количество рулонов / Quantity of rolls / Box	4 шт./pcs



ЛИСТОВАЯ ПОДЛОЖКА 3 мм ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

SHEET UNDERLAY FOR RADIANT HEATED FLOORS 3 mm

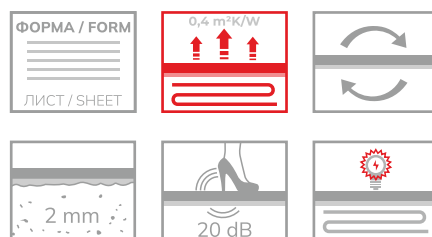


- ✓ Подложка обладает высоким коэффициентом шумопоглощения и подходит для всех типов «плавающих» полов.
The underlay has a high noise absorption coefficient and is suitable for all types of "floating" floors.
- ✓ Благодаря специальной перфорации материал равномерно проводит тепло из системы подогрева.
Due to the special perforation, the material evenly conducts heat from the heating system.

Артикул	ТСТ00015741
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5 m ²



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА «SOLID BASE»

MOISTURE/VAPOUR BARRIER FILM «SOLID BASE»

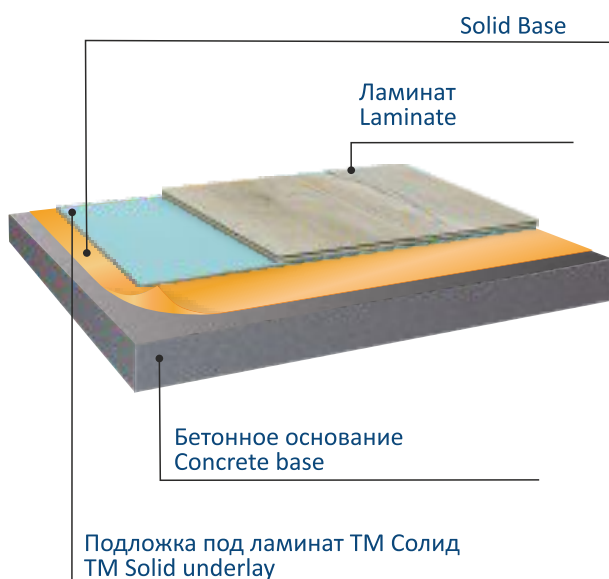

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА «SOLID BASE+»

MOISTURE/VAPOUR BARRIER FILM «SOLID BASE+»



Гидропароизоляционная пленка необходима для защиты ваших полов из паркетной доски, ламината и массива от влажности основного пола. Ее нужно укладывать непосредственно на бетонную стяжку перед укладкой подложки SOLID™. Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется встык, герметизируя соединения с помощью клейкой ленты «SOLID™ Aqua-Stop». Использование подложки требуется для компенсации неровности основания и обеспечения комфорта при эксплуатации. Пожалуйста, обратитесь к каталогу Solid, чтобы выбрать подходящую подложку для вашего пола.

Moisture/vapour barrier film is required to protect your parquet, laminate & plain wood floorings from humidity of the subfloor. It is to be laid directly on the subfloor, before installing the SOLID™ underlay. The installation of this film should be done edge-to-edge, sealing the joints with «SOLID™ Aqua-Stop» tape. Using the underlay is required to compensate the unevenness of the subfloor and to provide comfort of use. Please, refer to Solid catalogue to choose the appropriate underlay for your floor.

Пленка в виде рукава. Площадь полотна - указана при разрезании рукава.

The film is in the form of a sleeve. The area of the canvas is indicated when cutting the sleeve.

Артикул	ТСТ00015663
Толщина листа / Thickness	100 mic
Размер / Size	2200 x 6820 mm
Площадь / Surface of underlay	15 m ²
Материал / Material	Полиэтилен / Polyethylene

Артикул	ТСТ00015664
Толщина листа / Thickness	200 mic
Размер / Size	2200 x 4550 mm
Площадь / Surface of underlay	10 m ²
Материал / Material	Полиэтилен / Polyethylene





ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОД ЛАМИНАТ

FOR INFRARED AND ELECTRICAL SYSTEMS

ПРЕИМУЩЕСТВА: ADVANTAGES:

✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

✓ Пароизоляционная пленка не пропускает влагу к напольному покрытию. Дополнительная защита от влаги не требуется.
Vapour barrier film avoids underfloor moisture reaching the flooring. Additional moisture protection is not required.

✓ Интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивает герметичный шов между полотнами подложки.
Integrated adhesive tape and film overlap ensure light seals between underlay strips.

✓ Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку.
The accordion design allows you to quickly and evenly mount the substrate.




✓ Подложка сохраняет оптимальное состояние ламината при длительной статической нагрузке (от тяжелой мебели) в течение 10 лет.
Preserves the optimum condition of laminate under long-term static load (created by heavy furniture) for 10 years.

✓ Обеспечивает защиту ламината от падающих предметов.
Protects the laminate from falling objects.

✓ Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления панелей ламината.
Extends the service life of locking system for laminate panels.

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY
WITH VAPOUR BARRIER 3 mm


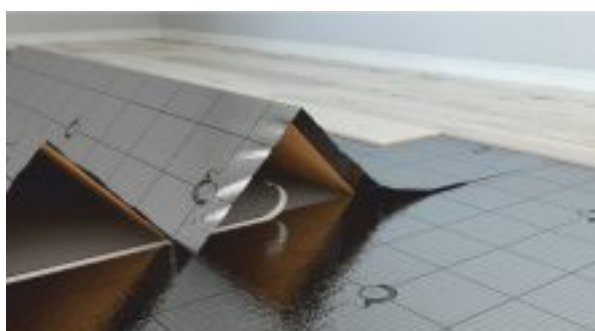


АРИКУЛ	ТСТ00015719
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА / THICKNESS OF UNDERLAY	3 mm
РАЗМЕР / SIZE	1000x10000 mm
ШИРИНА ШАГА / FOLD WIDTH	500 mm
ПЛОЩАДЬ ПОЛОТНА / SURFACE OF UNDERLAY	10 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY
WITH VAPOUR BARRIER 5 mm

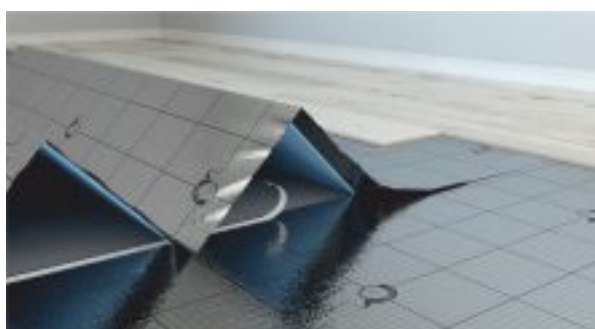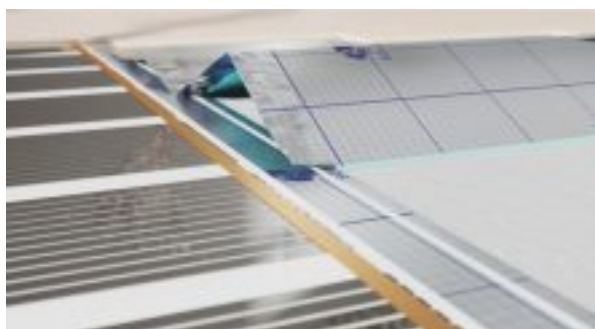

АРИКУЛ	ТСТ00015718
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА / THICKNESS OF UNDERLAY	5 mm
РАЗМЕР / SIZE	1000x10000 mm
ШИРИНА ШАГА / FOLD WIDTH	250 mm
ПЛОЩАДЬ ПОЛОТНА / SURFACE OF UNDERLAY	5 m²





5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм

СЕКРЕТЫ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПОДЛОЖКИ DomoFlex Energy

SECRETS

Конструкция полимерной подложки DomoFlex Energy обеспечивает вентиляцию пространства между основой, пола и напольным покрытием. Удаляет оттуда технологическую или случайно попавшую влагу.

Используемые материалы и вентиляция поднапольного пространства не создают условия для появления и развития микроорганизмов (бактерий и грибков).

DomoFlex Energy underlay construction provides ventilation between base and flooring, removes technological or accidentally appeared moisture from there. The materials and ventilation under flooring space do not make conditions for bacteria existence and development,

- ✓ **Предназначена для инфракрасных систем теплых полов.**
Suitable for infrared heating systems.
- ✓ **Обладает высокими тепло-отражающими свойствами за счет металлизированного слоя.**
High heat-reflecting properties due to metallized layer.
- ✓ **Имеет повышенные пароизоляционные свойства.**
Higher vapour barrier properties.



Уникальная система, которая предполагает быструю установку и экономит время.

1. Противоскользящее покрытие ANTISLIP 2. Пароизоляция 3. Подложка 4. Скотч

ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм, DomoFlex Energy

COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm,
DomoFlex Energy

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: PARTICULARITIES:

- ✓ Специальный клапан для качественной стыковки полотен, который является ее отличительной особенностью.
Special overlap for high-quality jointing of underlay strips which is its distinguishing feature.

- ✓ Трехслойный композитный материал, каждый слой в котором выполняет свою функцию:

Верхний слой - препятствует проникновению влаги;

В среднем слое расположены улучшающие вентиляцию пенополистирольные шарики, за счет которых подложка имеет звукоизолирующие свойства, а так же выдерживает высокие нагрузки;

Нижний слой - паропрускающий полиэтилен со специальной перфорацией.






Three-layer composite material each layer in which performs its own function:
the top layer prevents moisture penetration, in the middle layer there are polystyrene foam balls that improve ventilation, due to them the underlay has sound-proofing properties, the bottom one is vapor-permeable polyethylene with a special perforation.

- ✓ Надежная и проверенная упаковка в форме евро-поддона из картона, которая позволяет оптимизировать хранение и транспортировку продукции.

Reliable and proven packaging in the form of euro-pallet made of cardboard which allows you to optimize the storage and transportation of products.



Артикул	ТСТ00015744
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	1000 x 10000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m ²



6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм

АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES

СКОТЧ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ

SOLID AQUA STOP

METALLIC TAPE SOLID AQUA STOP



Скотч «SOLID Aqua Stop» предназначен для проклеивания между полотнами подложки и предотвращения попадания влаги. Это блестящая односторонняя металлизированная клейкая лента серебристого цвета. Очень клейкая, прочная, выдерживает высокие температуры и перепады температур, хорошо тянется, но при этом ее тяжело разорвать руками. It is Solid Aqua Stop adhesive tape which is excellent for sealing joints when installing Solid™ underlay (to fix underlay sheets together and prevent moisture penetration). Solid Aqua Stop tape is a shiny, single-sided, metallic, silver-colored adhesive tape. It is very adhesive, solid and heat-resistant. It stands high temperatures and temperature drops, is very elastic but difficult to tear by hand.

Артикул	TCT00015656
Толщина листа / Thickness	60 mkm
Размер / Size	48 x 10000 mm
Кол-во пог.м. / Packaging m/Pack	10 m

МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PROMOTIONAL MATERIALS



Мы разработали фирменную стойку для подложки ТМ Солид.

Компактное, функциональное, прочное торговое оборудование для лучшего представления и выкладки товара в местах продажи.

We have developed a proprietary stand for the TM Solid substrate.

Compact, functional, durable retail equipment for better presentation and display of goods at points of sale.

К заказам доступна марочная продукция ТМ Солид, которая поможет в оформлении торговых точек и привлечении покупателей.

You can order Solid™ promotion material which helps in stores decoration and customers attraction.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ*

















LOGISTICS DATA*


















НАИМЕНОВАНИЕ ПОДЛОЖКИ TYPE OF UNDERLAY	ФАСОВКА, м ² PACKAGING, m ²	ЕДИЗМ. m ²	РАЗМЕРЫ КОРОБОК, м SIZE BOXES, m			ОБЪЕМ, м ³ BOX VOLUME, m ³	ВМЕСТИМОСТЬ В ФУРУ 86м ³ APPROXIMATE CAPACITY OF 86m ³	ВМЕСТИМОСТЬ В ФУРУ 120м ³ APPROXIMATE CAPACITY OF 120m ³	ВМЕСТИМОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ HQ 40' APPROXIMATE CAPACITY OF 40'HQ CONTAINER (76m ³)
			ДЛИНА LENGTH	ШИРИНА WIDTH	ВЫСОТА HEIGHT				
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ANTI-SLIP 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT / ACCORDION-FOLDED UNDERLAY ANTI-SLIP 1,5 mm FOR SPC, WPC, LVT	120	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	25 800	34 800	26 400
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1,8 мм ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОЛОВ ACCORDION-FOLDED PERFORATED UNDERLAY FOR HEATED FLOORS 1,8 mm	151,2	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	32 508	43 848	33 264
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 2 мм ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 2 mm	136,5	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	29 348	39 585	30 030
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм (250/500мм) ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 3 mm (250/500mm)	94,5	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	20 318	27 405	20 790
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм (250/500мм) ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 5 mm (250/500mm)	52,5	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	11 288	15 225	11 550
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА QUICK PUZZLE 3 мм ACCORDION-FOLDED QUICK PUZZLE UNDERLAY 3 mm	93,6	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	20 124	27 144	20 592
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА QUICK PUZZLE 5 мм ACCORDION-FOLDED QUICK PUZZLE UNDERLAY 5 mm	52	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	11 180	15 080	11 440
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ 3 мм ACCORDION-FOLDED UNDERLAY WITH VAPOUR BARRIER 3 mm	80	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	17 200	23 200	17 600
ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ 5 мм ACCORDION-FOLDED UNDERLAY WITH VAPOUR BARRIER 5 mm	50	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	10 750	14 500	11 000
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 2 мм SHEET UNDERLAY 2 mm	126	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	27 090	36 540	27 720
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм SHEET UNDERLAY 3 mm	94,5	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	20 318	27 405	20 790
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 5 мм SHEET UNDERLAY 5 mm	52,5	м ²	1,075	0,555	0,515	0,307	11 288	15 225	11 550
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм, ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ SHEET UNDERLAY 3 mm, GREEN	90	м ²	1,015	0,555	0,515	0,290	20 250	27 900	20 700
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 5 мм, СИНИЙ ЛИСТ SHEET UNDERLAY 5 mm, BLUE	50	м ²	1,015	0,555	0,515	0,290	11 250	15 500	11 500
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 1,5 мм ПОД SPC, WPC, LVT UNDERLAY DESIGNER 1,5 mm FOR SPC, WPC, LVT	90	м ²	1,015	0,555	0,515	0,290	20 250	27 900	20 700
ЛИСТОВАЯ ПОДЛОЖКА 3 мм ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ / SHEET UNDERLAY FOR RADIANT HEATED FLOORS 3 mm	90	м ²	1,015	0,555	0,515	0,290	20 250	27 900	20 700
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 3 мм SHEET UNDERLAY XXL 3 mm	72	м ²	1,200	0,400	0,510	0,245	22 320	30 240	17 280
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 5 мм SHEET UNDERLAY XXL 5 mm	42	м ²	1,200	0,400	0,510	0,245	13 020	17 640	10 080
ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 6 мм SHEET UNDERLAY XXL 6 mm	36	м ²	1,200	0,400	0,510	0,245	11 160	15 120	8 640
ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ 2 мм ROLL UNDERLAY 2 mm	66	м ²	0,520	0,520	1,110	0,300	14 784	16 896	12 144
ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 2 мм ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОЛОВ ROLL PERFORATED UNDERLAY FOR HEATED FLOORS 2 mm	66	м ²	0,520	0,520	1,110	0,300	12 144	13 728	12 144
ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ TUPLEX ORIGINAL 3 мм COMPOSITE POLYMER UNDERLAY TUPLEX ORIGINAL 3 mm	400	м ²	1,200	0,820	1,250	1,230	25 600	28 800	18 400
ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм DOMOFLEX / COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm DOMOFLEX	400	м ²	1,200	0,820	1,250	1,230	25 600	28 800	18 400
ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм, DOMOFLEX ENERGY COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm, DOMOFLEX ENERGY	400	м ²	1,200	0,820	1,250	1,230	25 600	28 800	18 400
ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм PROFESSIONAL SERIES COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm PROFESSIONAL SERIES	50	м ²	0,390	0,390	1,120	0,170	21 000	25 200	21 000

* ПРИ ЗАГРУЗКЕ В КОРОБКАХ, БЕЗ ПАЛЕТ / LOADING IN BOXES, WITHOUT PALLETS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL DATA


АРТИКУЛ ART	Наименование Type of underlay	Толщина, мм Thickness, mm	Размер полотна/ листа, мм Size, mm	Ширина шага/листа, мм Step width/ sheet width, mm	Форма выпуска Shape	Количество в коробке м ² Packaging m ² /box	Количество пачек/ рулонов в коробке Number of packs/rolls in a box	Страница Page
Подложки для напольных покрытий SPC, WPC, LVT								
TCT00015736	Подложка листовая под SPC, WPC, LVT покрытия 1.5мм Underlay designer 1.5 mm for SPC, WPC, LVT	1,5	1000x500	500		10	13	9
TCT00015717	Подложка-гармошка UHD AntiSlip повышенной прочности с противоскользящим покрытием под SPC, WPC, LVT 1.5мм Accordion-folded underlay 1.5 mm UHD ANTISLIP for SPC, WPC, LVT	1,5	500x500	500		5	12	10
TCT00015735	Подложка листовая с противоскользящим покрытием AntiSlip под SPC, WPC, LVT 1.5мм Accordion-folded underlay anti-slip 1.5 mm for SPC, WPC, LVT	1,5	1000x500	500		10	13	11
Подложки для напольных покрытий SPC, WPC, LVT подходят для инфракрасных и электрических систем								
TCT00015720	Подложка-гармошка ламинированная с пароизоляцией и противоскользящим покрытием AntiSlip под SPC, WPC, LVT, 1.5мм Accordion-folded underlay anti-slip 1.5 mm for SPC, WPC, LVT	1,5	1000x250	250		10	8	13
Подложки для напольных покрытий SPC, WPC, LVT подходят для водяных систем								
TCT00016577	Подложка-гармошка перфорированная для теплых водяных полов под SPC, WPC, LVT, 1.5мм Accordion-folded perforated underlay 1.5 mm for heated floors for SPC, WPC, LVT flooring	1,5	1050x500	500		10,5	12	16
Подложка под ламинат, паркетную доску								
TCT00015752	Подложка рулонная под ламинат и паркетную доску 2мм Roll underlay 2 mm	2	15000x1100	1100		16,5	4	17
TCT00015753	Подложка рулонная под ламинат и паркетную доску 2мм Roll underlay 2 mm	2	15000x1100	1100		16,5	4	17
TCT00015755	Подложка рулонная под ламинат и паркетную доску 2мм Roll underlay 2 mm	2	9100x1100	1100		10	24	17
TCT00015713	Подложка-гармошка под ламинат и паркетную доску 2мм Accordion-folded underlay 2 mm	2	1050x500	500		10,5	13	18
TCT00015728	Подложка листовая под ламинат и паркетную доску 2мм Sheet underlay 2 mm	2	1050x500	500		5,25	24	18
TCT00015726	Подложка листовая из ВПС под ламинат и паркетную доску 3мм ТМ Зеленый лист Sheet underlay 3 mm, GREEN	3	1000x500	500		5	18	19
TCT00015729	Подложка листовая под ламинат и паркетную доску 3мм Sheet underlay 3 mm	3	1050x500	500		5,25	18	19
TCT00015737	Подложка листовая XXL под ламинат и паркетную доску 3мм Sheet underlay XXL 3 mm	3	1200x500	500		6	12	20
TCT00015738	Подложка листовая XXL под ламинат и паркетную доску 3мм Sheet underlay XXL 3 mm	3	1200x500	500		6	12	20
TCT00015710	Подложка-гармошка под ламинат и паркетную доску 3мм Accordion-folded underlay 3 mm	3	1050x250	250		5,25	18	21
TCT00015714	Подложка-гармошка под ламинат и паркетную доску 3мм Accordion-folded underlay 3 mm	3	1050x500	500		10,5	18	21

АРТИКУЛ ART	Наименование Type of underlay	Толщина, мм Thickness, mm	Размер полотна/ листа, мм Size, mm	Ширина шага/листа, мм Step width/ sheet width, mm	Форма выпуска Shape	Количество в коробке м ² Packaging m ² /box	Количество рулонов в коробке Number of packs/rolls	Страница Page
ТСТ00015723	Подложка-гармошка Quick Puzzle под ламинат и паркетную доску 3мм Accordion-folded QUICK PUZZLE underlay 3 mm	3	1050×250	250		5,2	18	22
ТСТ00015724	Подложка-гармошка Quick Puzzle под ламинат и паркетную доску 5мм Accordion-folded quick puzzle underlay 5 mm	5	1050×250	250		5,2	10	22
ТСТ00015750	Подложка полимерная композитная Tuxplex Original 3мм Composite polymer underlay TUPLEX ORIGINAL 3 mm	3	10000×1000	1000		5,2	38	23
ТСТ00016576	Подложка полимерная композитная DomoFlex 3мм, с клеевым клапаном Composite polymer underlay 3 mm DomoFlex	3	10000×1000	1000		10	38	24
ТСТ00015747	Подложка полимерная композитная Professional Series 3мм Composite polymer underlay 3 mm Professional Series	3	10000×1000	1000		10	5	24
ТСТ00015727	Подложка листовая из ВПС под ламинат и паркетную доску 5мм, ТМ Синий лист Sheet underlay 5 mm, BLUE	5	1000×500	500		5	10	25
ТСТ00015730	Подложка листовая под ламинат и паркетную доску 5мм Sheet underlay 5 mm	5	1050×500	500		5,25	10	25
ТСТ00015711	Подложка-гармошка под ламинат и паркетную доску 5мм Accordion-folded 5 mm	5	1050×250	250		5,25	10	26
ТСТ00015715	Подложка-гармошка под ламинат и паркетную доску 5мм Accordion-folded 5 mm	5	1050×500	500		10,5	5	26
ТСТ00015739	Подложка листовая XXL под ламинат и паркетную доску 5мм Sheet underlay XXL 5 mm	5	1200×500	500		6	7	27
ТСТ00015740	Подложка листовая XXL под ламинат и паркетную доску 6мм Sheet underlay XXL 6 mm	6	1200×500	500		6	6	27
Подложка для отапливаемых полов под ламинат подходят для водяных систем								
ТСТ00015712	Подложка-гармошка перфорированная для отапливаемых полов 1,8мм Accordion-folded perforated underlay for heated floors 1,8 mm	1,8	1050×500	500		8,4	18	28
ТСТ00015741	Подложка листовая с вырубкой для полов с подогревом 3мм Sheet underlay for radiant heated floors 3 mm	3	1000×500	500		5	18	29
ТСТ00015754	Подложка рулонная перфорированная для отапливаемых полов 2мм Roll perforated underlay for heated floors 2 mm	2	9100×1100	1100		10	24	29
ТСТ00015663	Пленка п/э гидропароизоляционная Solid Base 100 мкм Moisture/vapour barrier film «solid base»		2200×6820					30
ТСТ00015664	Пленка п/э гидропароизоляционная Solid Base+ 200мкм Moisture/vapour barrier film «solid base+»		2200×4550					30
Подложка для отапливаемых полов под ламинат подходят для инфракрасных и электрических систем								
ТСТ00015719	Подложка-гармошка ламинированная с пароизоляцией, нахлестом и скотчем 3мм Accordion-folded underlay with vapour barrier 3 mm	3	1000×500	500		10	6	32
ТСТ00015718	Подложка-гармошка ламинированная с пароизоляцией, нахлестом и скотчем 5мм Accordion-folded underlay with vapour barrier 5 mm	5	1000×250	250		5	6	32
ТСТ00015744	Подложка полимерная композитная DomoFlex Energy 3мм Composite polymer underlay 3 mm, DomoFlex Energy	3	9100×1100	1100		10	40	34

Раз – подложка. Два – гармошка.

Ремонт с Solid – как песня!

Repairs are like a song with Solid!

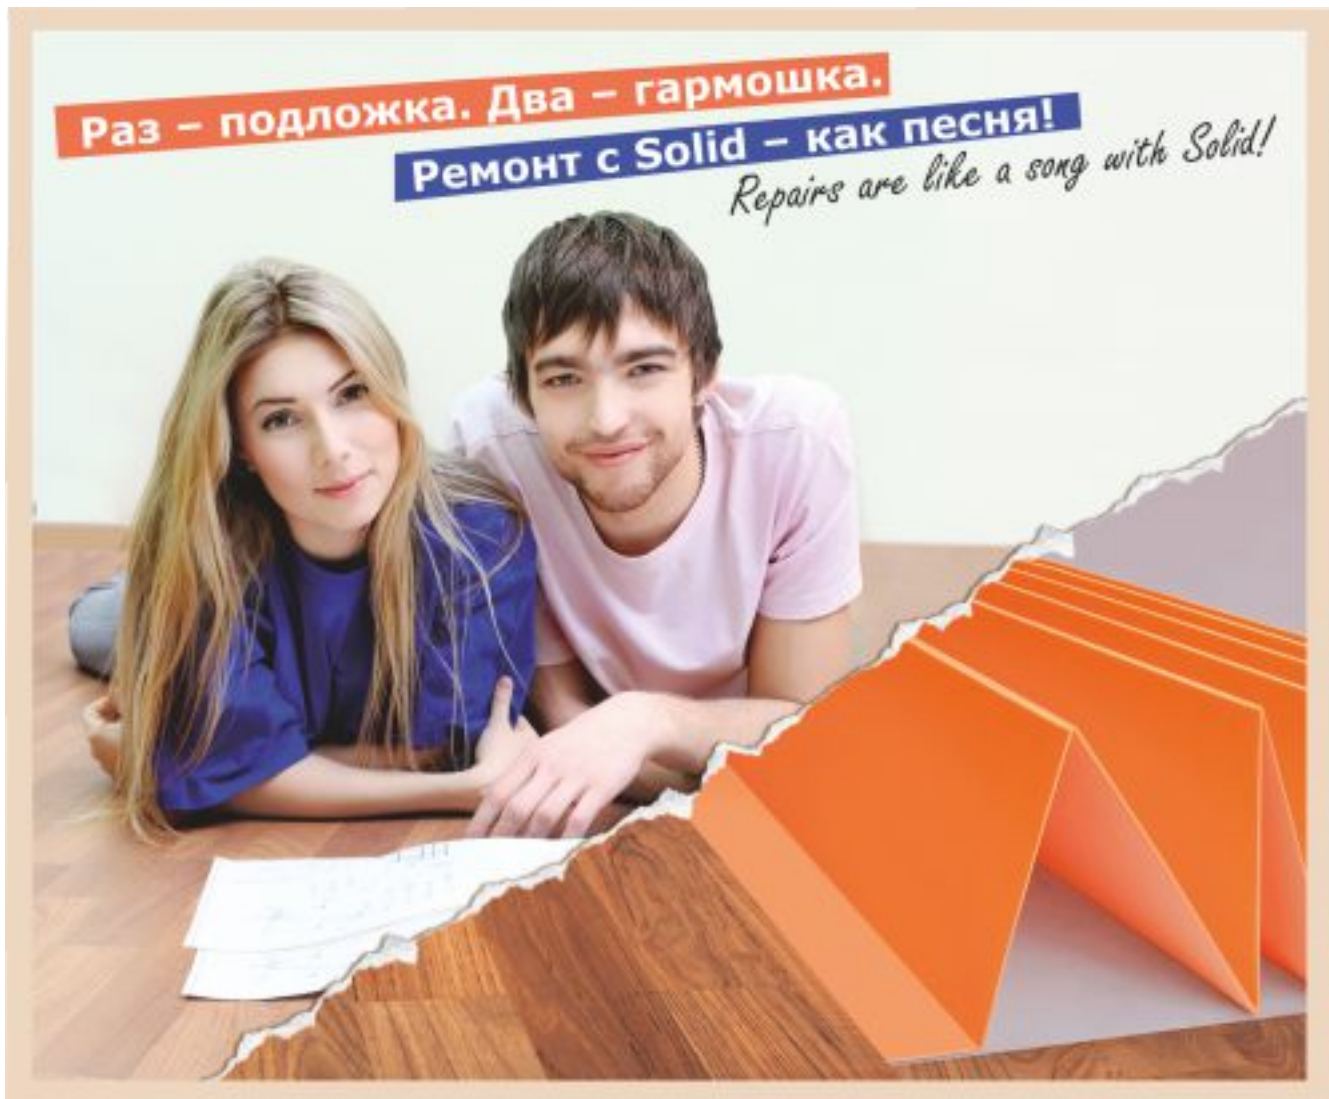

[RU] Производитель: ООО «ТПГ«Солид», Россия, 624000
Свердловская область, г. Арамил, пер. Речной 2а
тел.: +7 (343) 217-08-70

[EN] Manufacture: «Solid» ICG» Ltd, Russia, 624000
Sverdlovskaya obl., Aramil, per. Rechnoy 2-a
tel.: +7 (343) 217-08-70
www.solidgroup.ru